



7. DIMENSIONS


> BPSC038TL

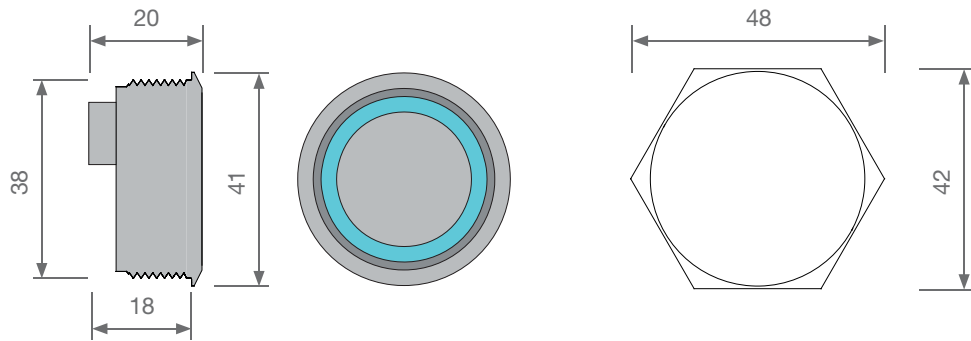

> BPSC038TL + P231

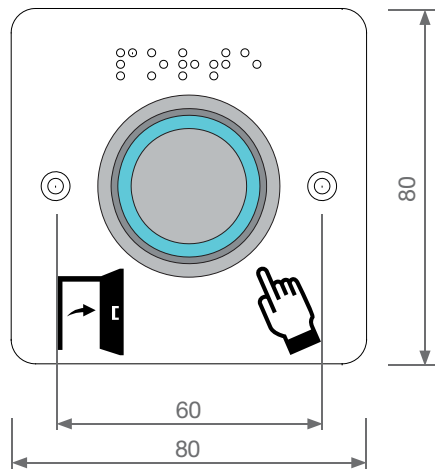

> BPSC038TL + Boîtier noir

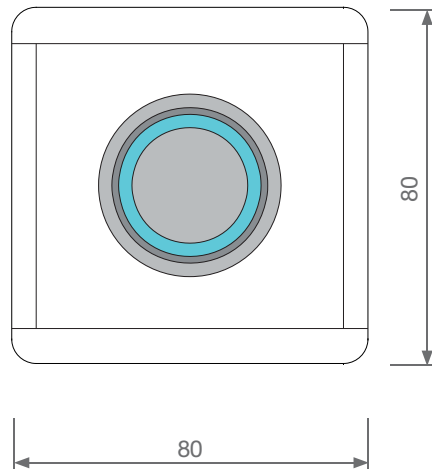

Le montage, le raccordement et la mise en service de ce produit doivent impérativement être réalisés par un professionnel qualifié en installations électriques. En cas de doute sur la mise en œuvre ou le fonctionnement de ce produit, nous vous invitons à contacter votre distributeur.



10 quai de la Borde
91130 RIS-ORANGIS
France

Tél. 01 69 49 61 00
contact@abiova.com



Notice technique

BOUTON POUSSOIR SANS CONTACT AVEC SIGNAL LUMINEUX

BPSC038TL

9 états de signalisation : lumineux et sonore



BPSC038TL + P231




Boîtier alu B231



Boîtier noir + BPSC038 TL

4. SYNOPTIQUE DEMANDE D'OUVERTURE DE PORTE

1. LED bleu, porte verrouillée, accès possible sur demande
2. Demande d'ouverture par passage de main devant le capteur infrarouge
3. Autorisation d'accès validée par l'accueil (pupitre de commande)
4. LED verte et buzzer activés, porte déverrouillée
5. A la fermeture de la porte la LED passe au bleu
6. LED rouge, porte verrouillée mais accès impossible, personne à l'accueil

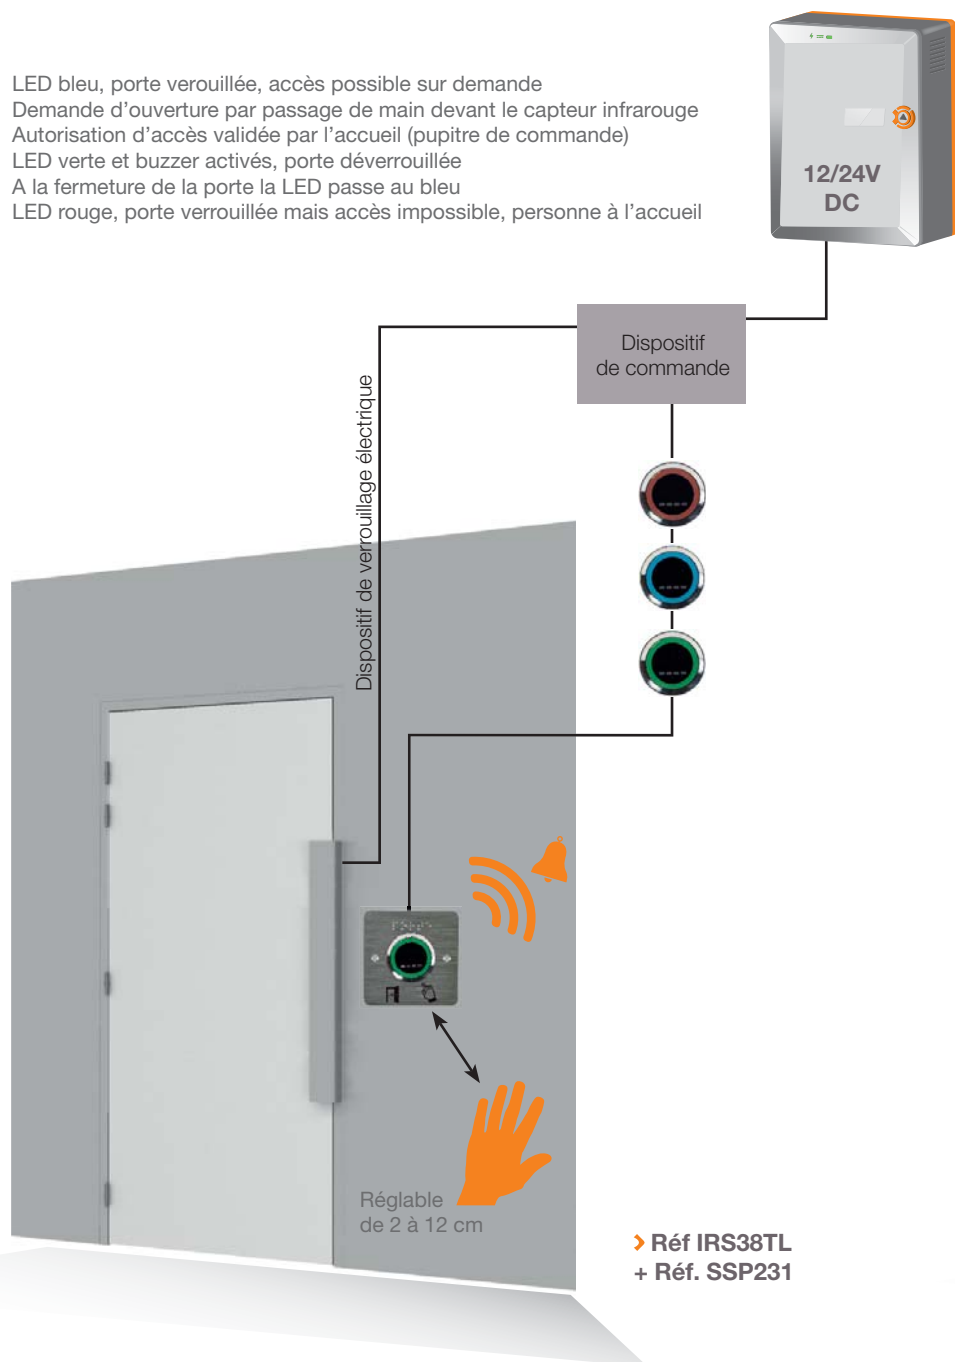

5. SYNOPTIQUE SIGNALISATION D'ETAT

- Alarme intrusion On / Off / défaut
- Local libre / occupé
- Porte verrouillée / deverrouillée sur zone horaire
- Appel malade
- Etat de fonctionnement d'une machine

